

Brandwerend kanaal

voor het overwinnen van
obstakels in buitenlocaties



Speciale oplossing voor
noodzakelijke kabel-
geleiding over obstakels
in buitenlocaties

Wanneer het in de installatieomgeving noodzakelijk is om obstakels te overwinnen, biedt het brandwerende kanaal een efficiënte oplossing voor deze speciale situatie:

- Installatiekanaal met opschuimend brandwerende stof
- Voorkomt verspreiding van brand via de elektrische installatie
- Passende gegoten onderdelen voor het overwinnen van veel voorkomende obstakels
- Als speciale toepassing bruikbaar bij de installatie van leidingen over brandmuren conform deskundige stellingname GA-2021/047b van 11-06-2021
- Oplossing conform aanbeveling van de BMI+AMEV - EltAnlagen 2020 (hoofdstuk 7.3.3.5 - fotovoltaïsche installatie - brandbeveiliging)



Brandwerend kanaal


voor het overwinnen van
obstakels in buitenlocaties

- Van roestvast staal voor de installatie in buitenlocaties
- Geschikt voor de montage op FangFix-betonstenen
- Brandweerstand tot 90 minuten

Voor een volledige installatie conform de afbeelding hiernaast zijn de volgende componenten nodig:

- 2 m Installatiekanaal*
- 2 x Stijgstuk
- 1 x Dubbel valstuk
- 3 x FangFix-betonsteen 10 kg
- 3 x Basis voor FangFix betonsteen
- 6 x Rondkopanker

* Bij een hindernishoogte van > 0,70 m zijn meerdere kanalen nodig.

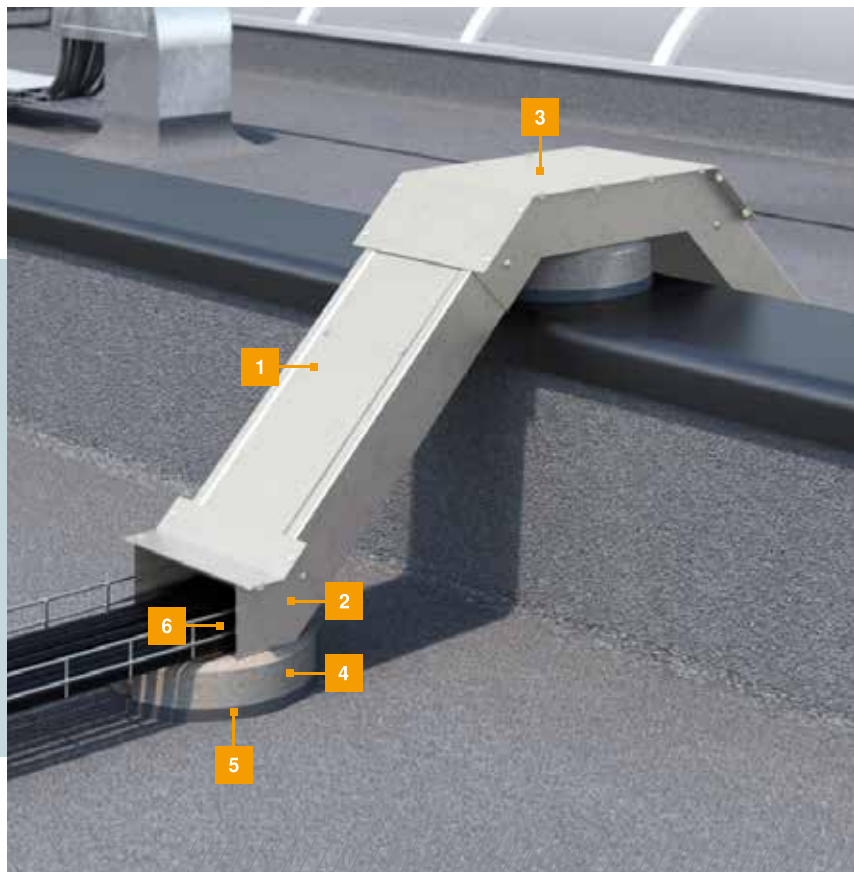

1	2	3	4	5	6
Installatiekanaal PLMR 1025 A2*	Stijgstuk PLMR-LR 1025 A2*	Dubbel valstuk PLMR- LFD 1025 A2*	FangFix-beton- steen 10 kg F-FIX-S10	Basis voor FangFix betonsteen F-FIX-B10	Rondkopanker MMS+ P 7.5x75 A4
Artikelnr. 7216401	Artikelnr. 7216451	Artikelnr. 7216456	Artikelnr. 5403117	Artikelnr. 5403124	Artikelnr. 3498274

*Schroeven voor de bevestiging van deksel en kanalen in de fittingen meegeleverd.