

Kabelkanaal LKM






LKM. Betrouwbare bescherming van kabels en leidingen.

Kabelkanaal LKM van metaal hebben twee toepassingsgebieden. Op het gebied van machines en installaties wordt het stabiele systeem gebruikt voor de installatie en bescherming van kabels en leidingen. Het afgesloten systeem maakt ook eenvoudige installatie naderhand mogelijk met prefab stekkers en beschermt betrouwbaar tegen mechanische belasting en vervuiling.

De bedradingskokers LKM van het type LKM 20030FS en 60100FS zijn bovendien als kabelspecifiek installatietype voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 goedgekeurd.



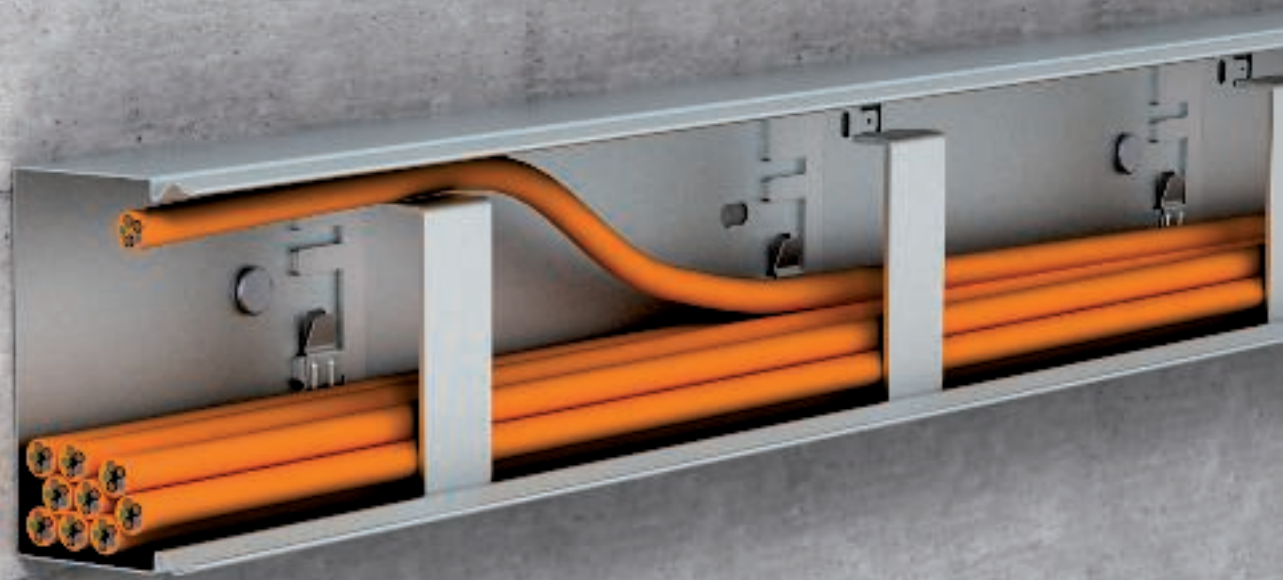

Doordacht tot in het detail

Vele zinvolle montagedetails maken van het kabelkanaal LKM een betrouwbare begeleider van de kabel en leidinginstallatie.



Scheidingsshot

Het scheidingsshot wordt op de lippen op de bodem geklikt. Hierbij wordt de potentiaalvereffening zonder extra hulpmiddelen gerealiseerd.



Kanaalklem

De kanaalklem wordt op het sleufgat in de bodem gestoken en dan in het dekselspoor geborgd. De inbouw van een scheidingsshot is naderhand mogelijk.



Veilige potentiaalvereffening

De naadverbinder wordt na de montage van de LKM-kanalen van binnen in de te verbinden delen geborgd. Hierdoor wordt tegelijkertijd de potentiaalvereffening tussen deze beide delen gerealiseerd.

De potentiaalvereffening tussen deksel en kanaal is dankzij de speciale dekselvorm gewaarborgd. De aarding van de LKM-kanalen wordt via de aansluitstrip in de bodem uitgevoerd.



Leidinghouders

De kabelhouder wordt met behulp van de kanaalbevestigingsschroeven gemonteerd. De kabels kunnen met kabelbinders type 555 worden vastgemaakt.



Randbescherming

De randbeschermingsring wordt op de uiteinden van de LKM-kanalen gestoken. Deze voorkomt beschadiging van de uitgevoerde kabel.

Functiebehoud met het LKM-systeem

De kabelinstallatie met kabelkanaal van metaal LKM is als kabelspecifiek installatietype conform de DIN 4102 deel 12 voor de functiebehoudklassen E30 t/m E90 toegelaten.

E30

E90

De kanalen bieden een extra mechanische bescherming van de geïnstalleerde kabels. Aan de daarvoor bestaande eisen uit voorschriften of ook uit het gebouwgebruik kunnen met deze montagevariant worden voldaan. Deze installatievariant wordt tevens toegepast wanneer, om optische redenen, open installatie van de kabel met functiebehoud niet wordt gewenst.



Wand- en plafondmontage




De horizontale wand- en plafondmontage is toegestaan.

Getest




Het kanaal LKM20030 is getest voor stroom- en brandmeldkabels. Het kanaal LKM60100 is getest voor sterkstroomkabels en voor brandmeldkabels.

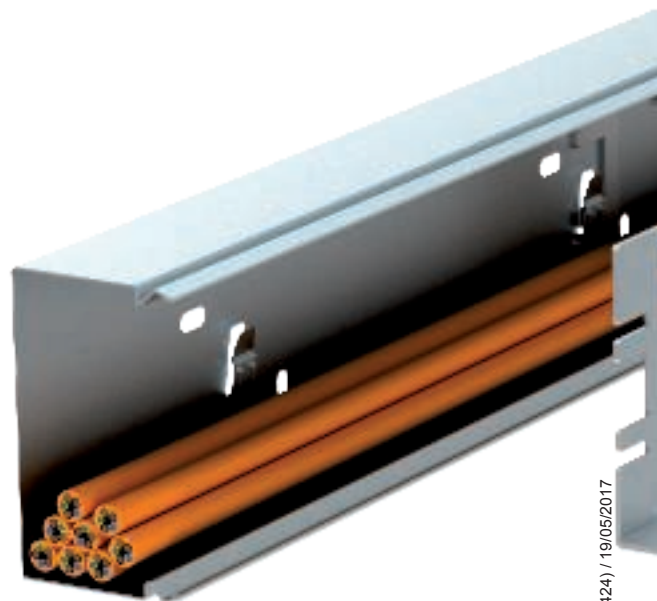

Systematische bescherming

In het LKM-systeem zijn 10 verschillende afmetingen beschikbaar. Deze zijn in het oppervlak FS bandverzinkt en FSK bandverzinkt en met helder witte kunststof coating leverbaar. Het systeem wordt aangevuld met bijbehorende hulpstukken zoals randbeschermingsringen, eindafsluitstukken, eindkappen en kanaalklemmen.



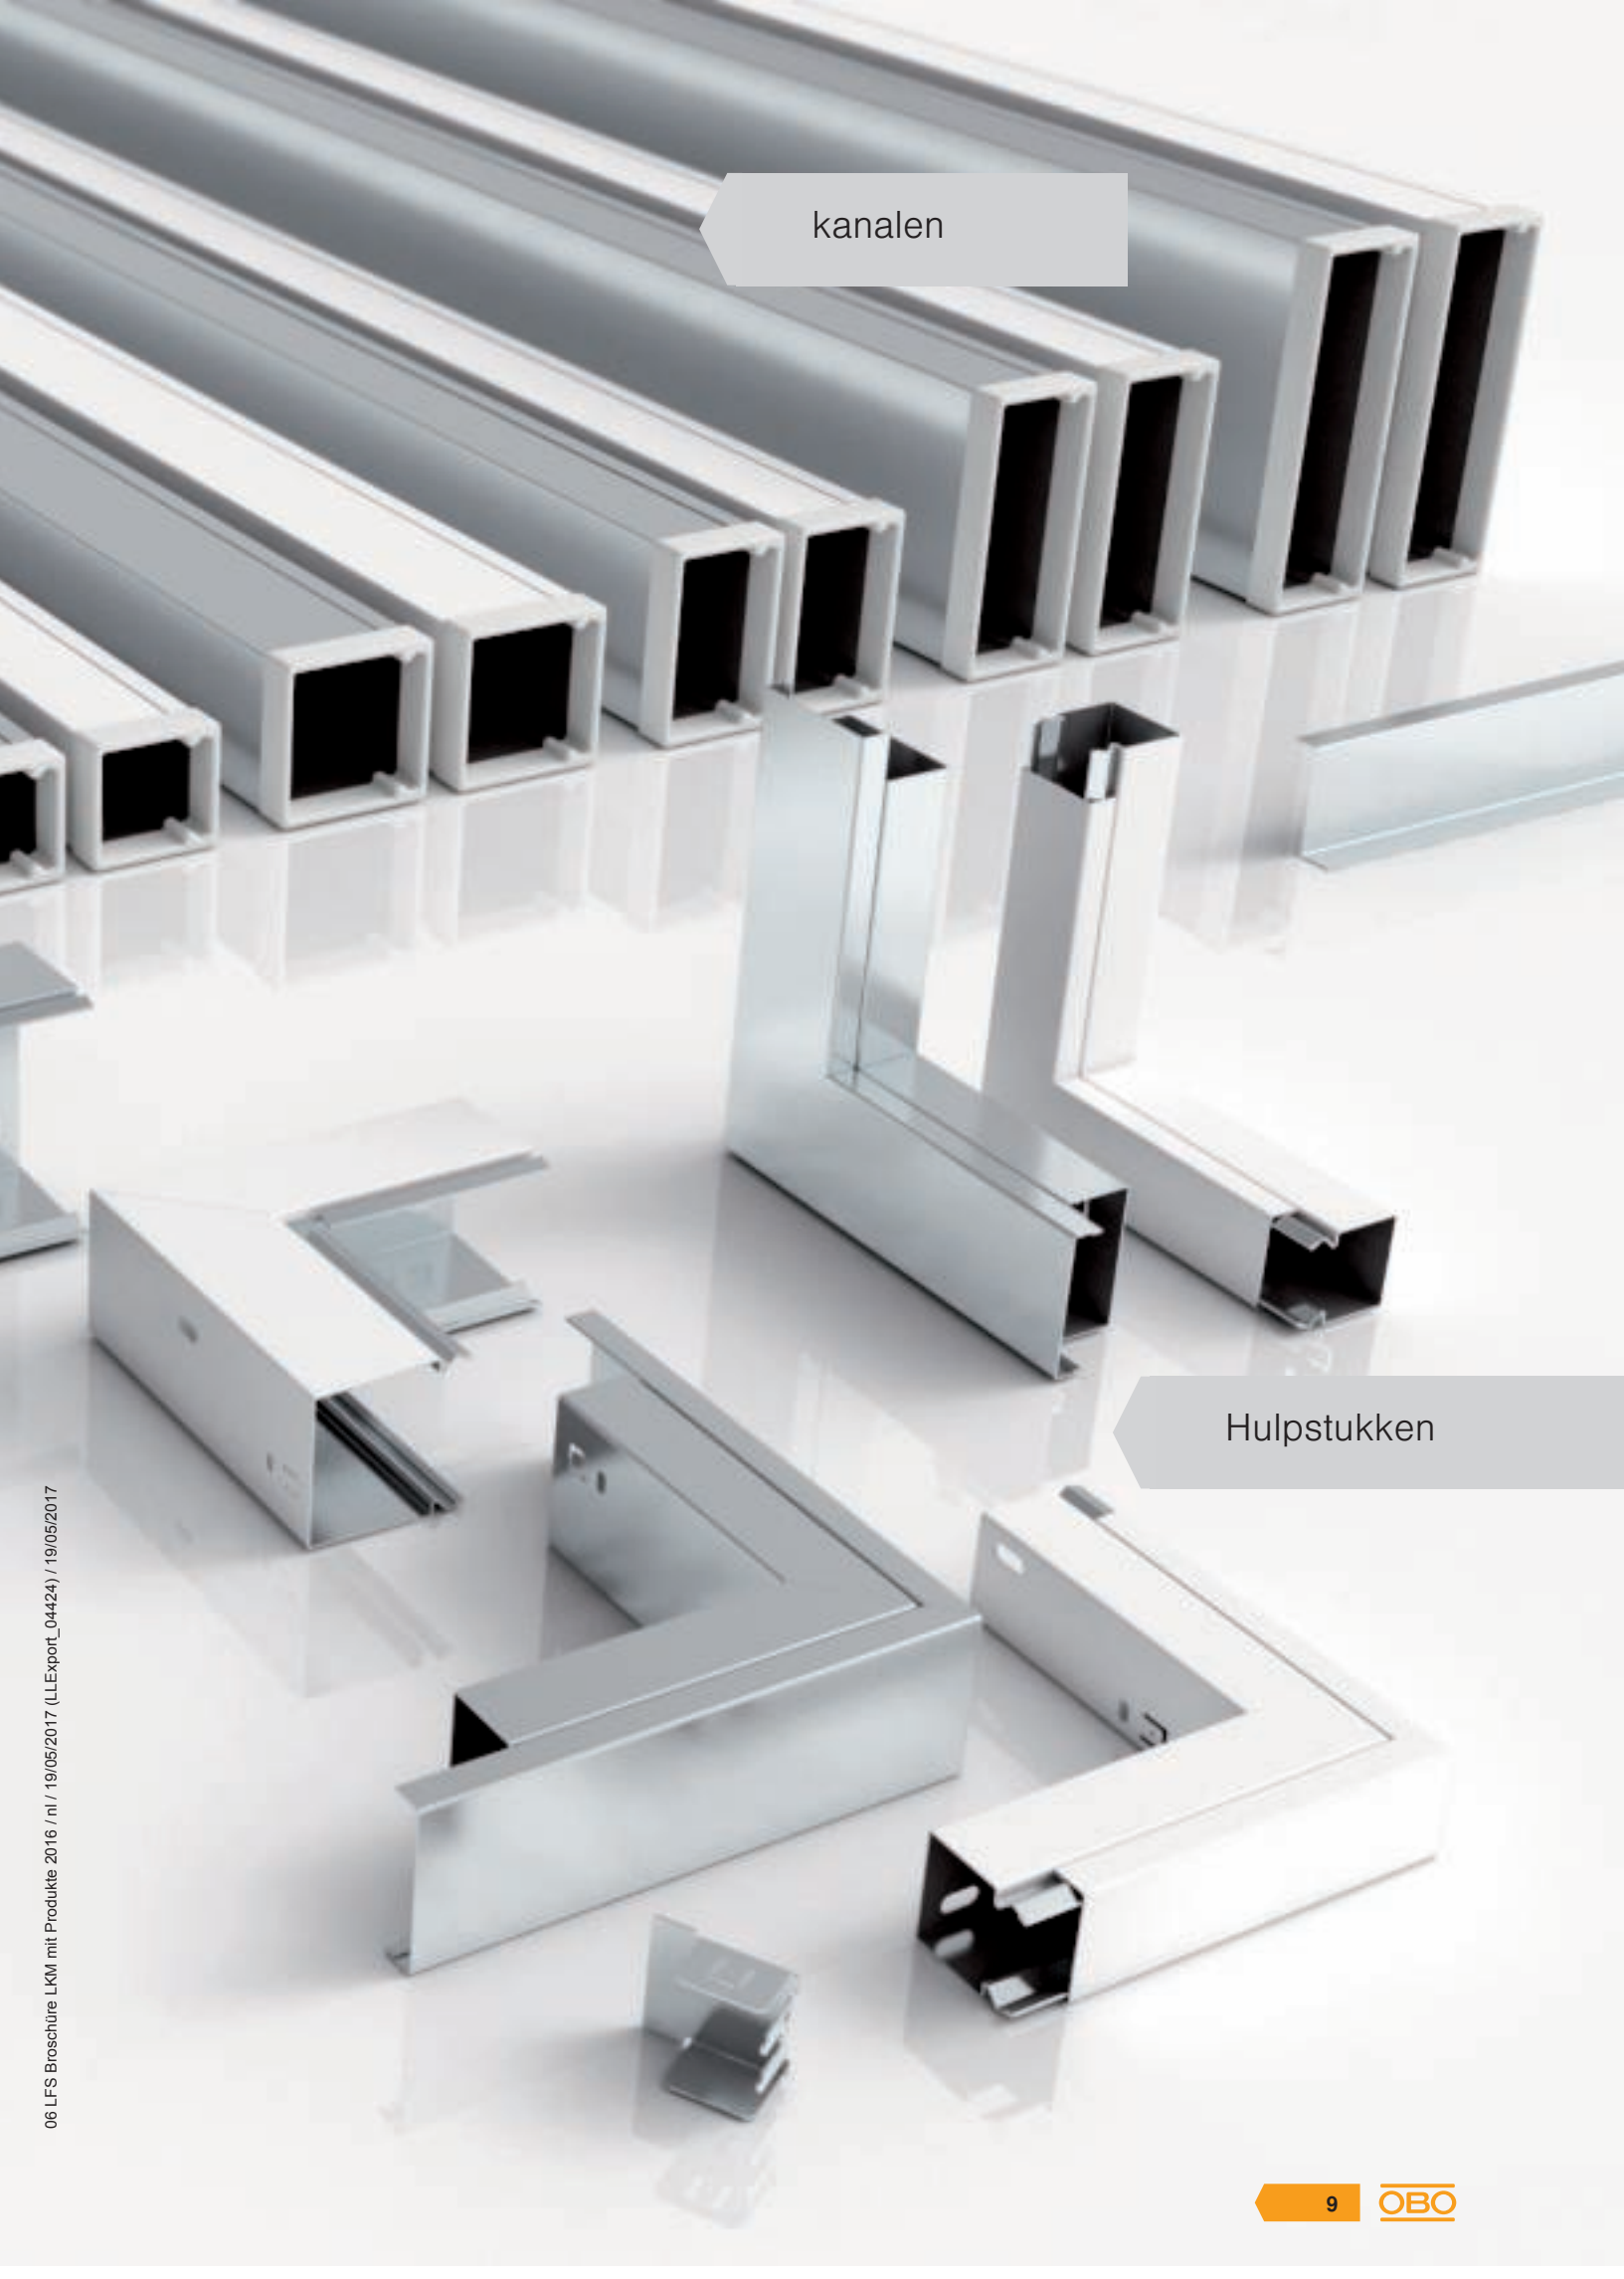









































Toebehoren



kanalen

Hulpstukken

Overzicht LKM pakket

Kanaal			Koppelplaat	Binnenhoek	Buitenhoek
	LKM 20030 Kanaalhoogte 24 mm, Kanaalbreedte 20 mm		6246 96 6 6248 46 2	 6247 43 1	
	LKM 20030 Kanaalhoogte 24 mm, Kanaalbreedte 30 mm		6246 97 4 6248 47 0	 6247 43 4	
	LKM 30030 Kanaalhoogte 30 mm, Kanaalbreedte 30 mm		6246 98 2 6248 48 2	 6247 43 4	
	LKM 40040 Kanaalhoogte 40 mm, Kanaalbreedte 40 mm		6246 99 0 6248 49 7	 6247 45 8	 6247 65 2  6247 56 3
	LKM 40060 Kanaalhoogte 44 mm, Kanaalbreedte 60 mm		6247 01 6 6248 51 9	 6247 45 8	 6247 66 0  6247 57 1
	LKM 60060 Kanaalhoogte 64 mm, Kanaalbreedte 60 mm		6247 09 1 6248 60 8	 6247 46 6	 6248 12 8  6248 04 7
	LKM 60100 Kanaalhoogte 64 mm, Kanaalbreedte 100 mm		6247 11 3 6248 62 4	 6247 46 6	 6248 14 4  6248 06 3
	LKM 60150 Kanaalhoogte 64 mm, Kanaalbreedte 150 mm		6247 14 6 6248 64 0	 6247 46 6	 6248 15 2  6248 07 1
	LKM 60200 Kanaalhoogte 64 mm, Kanaalbreedte 200 mm		6247 16 4 6248 66 7	 6247 46 6	 6248 16 0  6248 09 8
	LKM 80080 Kanaalhoogte 80 mm, Kanaalbreedte 80 mm		6247 19 4 6248 68 4	 6247 47 2	 6248 33 6  6248 33 2

Helder wit
Verzinkt
E Functiebehoud

T-stuk		Platte hoek		Eindstuk		Beschermering		Scheidingschot		Kabelhouder		Kanaalklem	
/		/		/		6249 84 2		/		/		/	
/		/		/		6249 84 4		/		/		/	
/		/		/		6249 84 5		/		/		/	
6247 72 5 6249 25 6		6247 49 0 6248 99 3		6247 88 1 6249 41 8		6249 84 6		/		/		/	
6247 73 3 6249 26 4		6247 50 4 6249 00 0		6247 90 3 6249 42 6		6249 84 8		6249 87 8		6249 90 8		/	
6248 18 7 6249 67 1		6247 96 9 6249 48 5		6248 28 4 6249 79 5		6249 85 0		6249 87 8		6249 90 8		/	
6248 20 9 6249 70 1		6248 00 4 6249 50 7		6248 30 6 6249 81 7		6249 85 2		6249 87 8		6249 92 2		6249 88 1 6249 88 4	
6248 21 7 6249 72 8		6248 01 2 6249 51 5		6248 31 4 6249 82 5		6249 85 4		6249 87 8		6249 95 5		6249 88 8	
6248 22 5 6249 73 6		6248 02 0 6249 52 3		6248 32 2 6249 83 3		6249 85 6		6249 87 8		6249 95 1		6249 88 8	
6248 34 0 6248 45 0		6248 32 8 6248 42 8		6248 34 4 6248 45 4		6249 86 5		6249 88 0		/		/	




**LKM installatiekanaal
Metalen systemen**



LKM installatiekanaal metaal

	Kanaaldiepte 24 mm	14
	Kanaaldiepte 30 mm	16
	Kanaaldiepte 40 mm	17
	Kanaaldiepte 60 mm	21
	Kanaaldiepte 80 mm	29
	Toebehoren	31

Kanaal, type LKM 20020



Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246966
LKM20020RW	zuiver wit	2000	30	52,000	6248462

SI Staal


FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.

€/m

Naadverbinder



Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	6247431

SI Staal


G galvanisch verzinkt

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.

€/st.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR20020	grijs	28	24	5	0,900	6249842

PVC Polyvinylchloride

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

€/st.


Kanaal, type LKM 20030

Type	Kleur	Lengte mm	Verp.		Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
			m	kg/100 m		
LKM20030FS	—	2000	24	58,000		6246974
LKM20030RW	zuiver wit	2000	22	58,000		6248470

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie. De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. De LKM stalen koker type LKM 20030FS is als installatiesysteem voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 getest. Let a.u.b. op kabels die zijn getest op het gebied van FB brandwerende systemen!



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp.		Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
			Stuk	kg/100 st.		
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400		6247434

St Staal

G galvanisch verzinkt

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.




Randbeschermingsring


Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp.		Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
				Stuk	kg/100 st.		
KSR20030	grijs	34	28	5	1,100		6249844

PVC Polyvinylchloride

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.



Kanaal, type LKM 30030



Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM30030FS	—	2000	16	107,000	6246982
LKM30030RW	zuiver wit	2000	16	100,000	6248482

SI Staal


FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.

€/m

Naadverbinder



Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247434

SI Staal


G galvanisch verzinkt

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.

€/st.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR30030	grijs	34	34	5	1,300	6249845

PVC Polyvinylchloride

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

€/st.

Kanaal, type LKM 40040


Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM40040FS	—	2000	16	117,000	6246990
LKM40040RW	zuiver wit	2000	12	127,600	6248497

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247458

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.




Binnenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I40040FS	—	160	4	28,000	6247652
LKM I40040RW	zuiver wit	160	4	28,000	6249167

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




Buitenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A40040FS	—	160	4	38,600	6247563
LKM A40040RW	zuiver wit	160	4	38,600	6249086

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




T-stuk

Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247725
LKM T40040RW	zuiver wit	280	140	4	39,700	6249256

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.




Platte hoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F40040FS	—	160	4	37,100	6247490
LKM F40040RW	zuiver wit	160	4	37,100	6248993


St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247881
LKM E40040RW	zuiver wit	40	38	10	2,500	6249418


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanal.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR40040	grijs	47,7	44	5	1,800	6249846

PVC Polyvinylchloride

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

Kanaal, type LKM 40060


Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247016
LKM40060RW	zuiver wit	2000	8	151,200	6248519

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247458

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.




Binnenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247660
LKM I40060RW	zuiver wit	160	4	31,400	6249175

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




Buitenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247571
LKM A40060RW	zuiver wit	160	4	46,300	6249094

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




T-stuk

Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	6247733
LKM T40060RW	zuiver wit	300	180	4	46,800	6249264

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.




Platte hoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247504
LKM F40060RW	zuiver wit	180	4	47,400	6249000


St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247903
LKM E40060RW	zuiver wit	60	38	10	3,000	6249426


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanalen.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR40060	grijs	47	64	5	2,300	6249848

PVC Polyvinylchloride

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

Kanaal, type LKM 60060


Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247091
LKM60060RW	zuiver wit	2000	8	174,700	6248608

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. Opgelet: De LKM 60060 heeft geen bodemlippen, waardoor de inbouw van een scheidingschot niet mogelijk is.



€/m

Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.



Binnenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248128
LKM I60060RW	zuiver wit	180	4	31,900	6249612

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



Buitenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248047
LKM A60060RW	zuiver wit	180	4	55,800	6249558

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



T-stuk


Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248187
LKM T60060RW	zuiver wit	300	180	4	54,200	6249671

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.

€/st.



Platte hoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247989
LKM F60060RW	zuiver wit	180	4	54,700	6249485

St Staal


FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248284
LKM E60060RW	zuiver wit	63	60	10	4,500	6249795


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanalen.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR60060	grijs	67,7	64	5	2,400	6249850

PVC Polyvinylchloride

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.


Kanaal, type LKM 60100

Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247113
LKM60100RW	zuiver wit	2000	8	221,700	6248624

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie. De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. De LKM stalen koker type LKM 60100FS is als installatiesysteem voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 getest. Let a.u.b. op kabels die zijn getest op het gebied van FB brandwerende systemen!




Kanaalklemmen voor functiebehoud E30 - E90

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM KF 60100	10	9,800	6249881

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Kanaalklemmen voor metalen installatiekanaal type LKM 60100FS houden de kabels en leidingen op hun plaats tijdens de installatie. De kanaalklem is absoluut noodzakelijk, wanneer het kanaal in kabel- en leidinginstallaties met geïntegreerd functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 wordt gebruikt. Eenvoudige montage door inschuiven in de sleuven van de opstaande rand van het kanaal.



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.




Binnenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I60100FS	—	180	4	39,400	6248144
LKM I60100RW	zuiver wit	180	4	39,400	6249639

St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




Buitenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A60100FS	—	180	4	73,100	6248063
LKM A60100RW	zuiver wit	180	4	73,100	6249574


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



T-stuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248209
LKM T60100RW	zuiver wit	340	220	4	69,200	6249701


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.

Platte hoek



Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F60100FS	—	220	4	63,400	6248004
LKM F60100RW	zuiver wit	220	4	63,400	6249507


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanaal.

Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248306
LKM E60100RW	zuiver wit	100	63	10	6,500	6249817


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanaal.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR60100	grijs	104	67,7	5	3,400	6249852

PVC Polyvinylchloride

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanaal.

Kanaal, type LKM 60150

Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247148
LKM60150RW	zuiver wit	2000	8	280,100	6248640



St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.

€/m



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.



Binnenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248152
LKM I60150RW	zuiver wit	180	4	48,400	6249647

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



Buitenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248071
LKM A60150RW	zuiver wit	180	4	91,300	6249582

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



T-stuk


Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248217
LKM T60150RW	zuiver wit	390	270	4	87,600	6249728

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.

€/st.



Platte hoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248012
LKM F60150RW	zuiver wit	270	4	113,500	6249515

St. Staal


FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.

€/st.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,400	6248314
LKM E60150RW	zuiver wit	150	63	10	9,000	6249825


St Staal

FS sendzimir verzinkt **FSK** bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanal.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR60150	grijs	154	67,7	5	4,400	6249854

PVC Polyvinylchloride

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

Kanaal, type LKM 60200



Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247164
LKM60200RW	zuiver wit	2000	8	338,700	6248667

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A Roestvast staal 1.4310

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.




Binnenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248160
LKM I60200RW	zuiver wit	180	4	57,500	6249655

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




Buitenhoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248098
LKM A60200RW	zuiver wit	180	4	114,000	6249590

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.




T-stuk

Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248225
LKM T60200RW	zuiver wit	440	320	4	106,000	6249736

St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk stijgend voor richtingsverandering van Rapid 45-wandgoten.




Platte hoek

Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248020
LKM F60200RW	zuiver wit	320	4	154,400	6249523


St. Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E60200FS	—	200	63	10	10,800	6248322
LKM E60200RW	zuiver wit	200	63	10	11,500	6249833


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanal.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR60200	grijs	204	67,7	5	4,700	6249856

PE Polyethyleen

€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

Kanaal, type LKM 80080

Type	Kleur	Lengte mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM80080FS	—	2000	12	183,500	6247194
LKM80080RW	zuiver wit	2000	8	238,000	6248694


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.

€/m



Naadverbinder


Type	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM SV80	75	65,6	10	1,300	6247472

St Staal

€/st.

Naadverbinder voor het verbinden van de kanalen.

De potentiaalvereffening tussen de kanaalsegmenten wordt op deze manier gewaarborgd.



Binnenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM I80080FS	—	160	1	38,700	6248336
LKM I80080RW	zuiver wit	160	1	38,700	6248436

St Staal

€/st.

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Buitenhoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM A80080FS	—	200	1	75,300	6248332
LKM A80080RW	zuiver wit	200	1	75,300	6248432

St Staal

€/st.

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



T-stuk


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM T80080FS	—	300	1	67,200	6248340
LKM T80080RW	zuiver wit	300	1	67,200	6248450

St Staal

€/st.

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

T-stuk inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Platte hoek


Type	Kleur	Afmeting a mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM F80080FS	—	240	1	80,000	6248328
LKM F80080RW	zuiver wit	240	1	80,000	6248428

St Staal


€/st.

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

Platte hoek, inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.



Eindstuk



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM E80080FS	—	80	80	1	7,000	6248344
LKM E80080RW	zuiver wit	80	80	1	7,000	6248454


St Staal

FS sendzimir verzinkt FSK bandverzinkt/kunststoflaag

€/st.

Eindstuk voor het afsluiten van de LKM-kanal.

Randbeschermingsring



Type	Kleur	Afmeting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KSR80080	grijs	84	84	5	3,800	6249865

PE Polyethyleen


€/st.

Randbeschermingsring voor de open zijden van LKM kanalen.

Scheidingsshot

Type	Lengte mm	Afme- ting a mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Bestelnr.
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249876
LKM TWS75	2000	75	32	114,000	6249880

St Staal €/m
FS sendzimir verzinkt




Scheidingswand voor onderverdeling van de LKM bedradingskokers kanaalhoogte 60 mm bij verschillende spanningsniveaus.

Leidinghouder kanaalhoogte 60

Type	Afme- ting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249906

St Staal €/st.
FS sendzimir verzinkt




Leidinghouder voor kanaalhoogte 60 mm om de leidingen te fixeren bij een verticale montage.

Leidinghouder kanaalhoogte 100

Type	Afme- ting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249922

St Staal €/st.
FS sendzimir verzinkt




Leidinghouder voor kanaalhoogte 100 mm om de leidingen te fixeren bij een verticale montage.

Leidinghouder kanaalhoogte 150

Type	Afme- ting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249965

St Staal €/st.
FS sendzimir verzinkt




Leidinghouder voor kanaalhoogte 150 mm om de leidingen te fixeren bij een verticale montage.

Leidinghouder kanaalhoogte 200

Type	Afme- ting a mm	Afmeting b mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249981

St Staal €/st.
FS sendzimir verzinkt




Leidinghouder voor kanaalhoogte 200 mm om de leidingen te fixeren bij een verticale montage.

Kanaalklem kanaalbreedte 80


Type	Afme- ting a mm	Afmeting b mm	Afmeting c mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
LKM K65	25	60	64,5	20	2,330	6249882

St Staal €/100 st.
FS sendzimir verzinkt



De kanaalklem houdt de geïnstalleerde kabels en leidingen in het kanaal vast en vergemakkelijkt zo de installatie op de wand en het plafond. De kanaalklemmen worden op de sleufgaten geplaatst en op de zijwand ingeklikt. Geschikt voor kanaalbreedte 80 mm.

Kanaalklem kanaalbreedte 100



Type	Afme-	Afme-	Afme-	Verp. Gewicht		Bestelnr.
	ting a	ting b	ting c	Stuk	kg/100 st.	
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	6249884


St Staal

€/100 st.

FS sendzimir verzinkt

De kanaalklem houdt de geïnstalleerde kabels en leidingen in het kanaal vast en vergemakkelijkt zo de installatie op de wand en het plafond. De kanaalklemmen worden op de sleufgaten geplaatst en op de zijwand ingeklikt. Geschikt voor kanaalbreedte 100 mm.

Kanaalklem kanaalbreedte 150 en 200



Type	Afme-	Afme-	Afme-	Verp. Gewicht		Bestelnr.
	ting a	ting b	ting c	Stuk	kg/100 st.	
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	6249888

St Staal

€/100 st.

FS sendzimir verzinkt

De kanaalklem houdt de geïnstalleerde kabels en leidingen in het kanaal vast en vergemakkelijkt zo de installatie op de wand en het plafond. De kanaalklemmen worden op de sleufgaten geplaatst en op de zijwand ingeklikt. Geschikt voor kanaalbreedte 150 mm en 200 mm.







OBO Bettermann BV
Postbus 114
3640 AC Mijdrecht

Klantenservice:
T 0297-515700
F 0297-515760
E info@obo.bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

Building Connections

