



Rapid 80 wandgoten



Systeminformatie

OBO
BETTERMANN

Precies uw type!

Vele varianten en een strak design – met de nieuwe Rapid 80 maken wij individualiteit tot de norm. Maak kennis met ons veelzijdige wandgootsysteem



Klassiek. Rapid 80 kunststof

Altijd mooi om te zien. Rapid 80 wandgoten van kunststof zijn de klassieker voor het kantoor. Deze vallen op door efficiency, functionaliteit en een helder design.



Robuust. Rapid 80 plaatstaal

Sterk in staal. OBO-wandgoten van plaatstaal zijn nauwelijks aan het wankelen te brengen. Zij bewijzen op elke wand hun stabiliteit en geven aan de ruimte een strakke, moderne uitstraling.



Elegant. Rapid 80 aluminium

Edele outfit, perfecte verwerking. Daar kijkt men graag een tweede keer naar. De aluminium Rapid zorgt met het geanodiseerde of helder witte oppervlak voor elegantie in de werkomgeving.

Driemaal Rapid 80. Driemaal één systeem.

Rapid 80 combineert design en functie eenvoudig en overtuigend in één systeem. Dankzij een consequente standaardisatie van systeemcomponenten kunnen de drie kanaaltypen als afzonderlijke variant maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast.

Rapid 80 is overal de juiste keus, waar veel moet worden geïnstalleerd. Functie en aantrekkelijk uiterlijk passen bij deze wandgoten eenvoudig goed bij elkaar. Een duidelijk voordeel is ook de flexibiliteit. Voor elk gebouw is er een geschikt systeem.



kunststof

plaatstaal



aluminium



Ontdek de vele mogelijkheden van onze Rapid 80 wandgoten.





OBO
BETTERMANN



06 LES Broschüre Rapid 80 2016 / nl / 16/03/2017 (LLEexpo_04529) / 16/03/2017

De klassieker Rapid 80 kunststof.

De praktische en voordelige oplossing voor het kantoor. Leef met onze klassieke kunststofvarianten uw vormgevingsideeën uit.



Vele varianten

Vier kleuren, één kanaalhoogte en drie kanaalbreedten – zo gevarieerd is het Rapid 80 kunststof assortiment (GK). De kanalen hebben één compartiment en zijn symmetrisch. Alle kanalen hebben voorgesneden koppelplaten.

- RAL 9010 helder wit
- RAL 9001 crèmewit
- RAL 7035 lichtgrijs
- RAL 7030 steengrijs

Beschikbare afmetingen (kanaalhoogte x kanaalbreedte)

70 x 110 mm
70 x 130 mm
70 x 170 mm

Praktische details

De kunststof uitvoeringen bieden exclusieve koppelplaten, die al zijn voormonteerd. Ook de kanaalklem behoort tot de intelligente details, die een vlotte montage mogelijk maken.



Hulpstukken

Voor een perfect afgewerkte montage zorgen vaste hulpstukken zoals buiten- en binnenhoeken, platte hoeken en T-stukken. Als bijzonderheid zijn bij de kunststof uitvoering van de Rapid 80 ook variabele deksels leverbaar voor binnen-, buiten- en platte hoeken.



Optie: halogenvrije uitvoering

Rookgasarm, corrosiebestendig, veilig: halogenvrije Rapid 80 apparatuurinbouwkokers voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Volledig gefabriceerd van halogenvrije kunststoffen, verminderen deze in geval van brand het aandeel giftige rookgassen en het ontstaan van corrosieve substanties.

**HALOGEN
FREE**

De robuuste. Rapid 80 plaatstaal.

Die kunnen ergens tegen. Wandgoten Rapid 80 van staal staan in elke toepassingssituatie voor kracht en weerstand.



Vele varianten

Rapid 80 wandgoten van plaatstaal (GS) laten in twee kanaalhoogten en vier kanaalbreedten hun solide klasse zien. De kanalen hebben één of twee compartimenten, symmetrisch of asymmetrisch. Indien gewenst realiseren wij ook poedercoatings in klantspecifieke kleuren en folie.

- RAL 9010 helder wit
- RAL 9001 crèmewit
- RAL 7035 lichtgrijs
- Speciale kleuren
- Folie

Beschikbare afmetingen (kanaalhoogte x kanaalbreedte)

- 70 x 110 mm
- 90 x 110 mm
- 70 x 130 mm symmetrisch en asymmetrisch
- 90 x 130 mm symmetrisch en asymmetrisch
- 70 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch en als dubbel kanaal
- 90 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch en als dubbel kanaal
- 70 x 210 mm asymmetrisch en als dubbel kanaal
- 90 x 210 mm asymmetrisch en als dubbel kanaal hoekkanaal

Hulpstukken

Een perfect afgewerkte montage wordt mogelijk met verschillende hulpstukken zoals binnenhoeken, buitenhoeken en platte hoeken. Ook de variabele kunststof hulpstukken zijn compatibel met het plaatstalen assortiment.



Belastbare oppervlakken

Plaatstalen wandgoten zijn bijzonder duurzaam en slagvast. Het poeder gecoate oppervlak is zelfs bestand tegen constant zware belasting.



Wandgootdeksels

Met gladde, geribbelde of transparante deksels voor de wandgoot 80 past het systeem in elk interieur. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

De elegante. Rapid 80 aluminium.

In hoogwaardige kantooromgeving helemaal thuis: Rapid 80 in geanodiseerd aluminium is een echte blikvanger op elke werkplek.

Hulpstukken

Verschillende hulpstukken zorgen voor veel vrijheid bij het indelen van de ruimte. Voor een perfect afgewerkte montage zorgen binnenhoeken, buitenhoeken, T-stukken en platte hoeken.



Vele varianten

Rapid 80 wandgoten van aluminium (GA) zorgen met geanodiseerde of helder witte, poeder gecoate oppervlakken voor elegantie in de werkomgeving.

- geanodiseerd
- RAL 9010 helder wit

Beschikbare afmetingen (kanaalhoogte x kanaalbreedte)

- 70 x 110 mm
- 70 x 130 mm
- 90 x 130 mm
- 70 x 170 mm symmetrisch
- 70 x 170 mm asymmetrisch
- 90 x 170 mm asymmetrisch
- 90 x 210 mm dubbel kanaal



Geanodiseerde oppervlakken

Bij het anodiseren worden metalen oppervlakken elektrisch geanodiseerd. Daardoor ontstaat een extreem hard en krasvast oppervlak. In tegenstelling tot andere veredelingsmethoden wordt geen vreemd materiaal gebruikt. Het metalen karakter van het aluminium blijft behouden. Tegelijkertijd biedt deze methode een betrouwbare bescherming tegen corrosie.




Installatiecomfort

In de eenduidige systeemopening 80 kunnen schakelaars, contactdozen en datatechniek snel en probleemloos worden vastgekliekt. Voor optimaal installatiecomfort zorgt passende toebehoren – van het wandafsluitraam via bevestigingsconsoles tot en met eindstukken.

Drie materialen. Eén systeem.

Eenduidig design en maximale kwaliteit komen samen bij de confectionering en verwerking van de Rapid 80. De wandgootdeksels zijn glad, geribbeld of transparant. Toebehoren zoals eindstukken of variabele hulpstukken passen zowel bij kunststof- als plaatstalen wandgoten als bij aluminium wandgoten.

kunststof

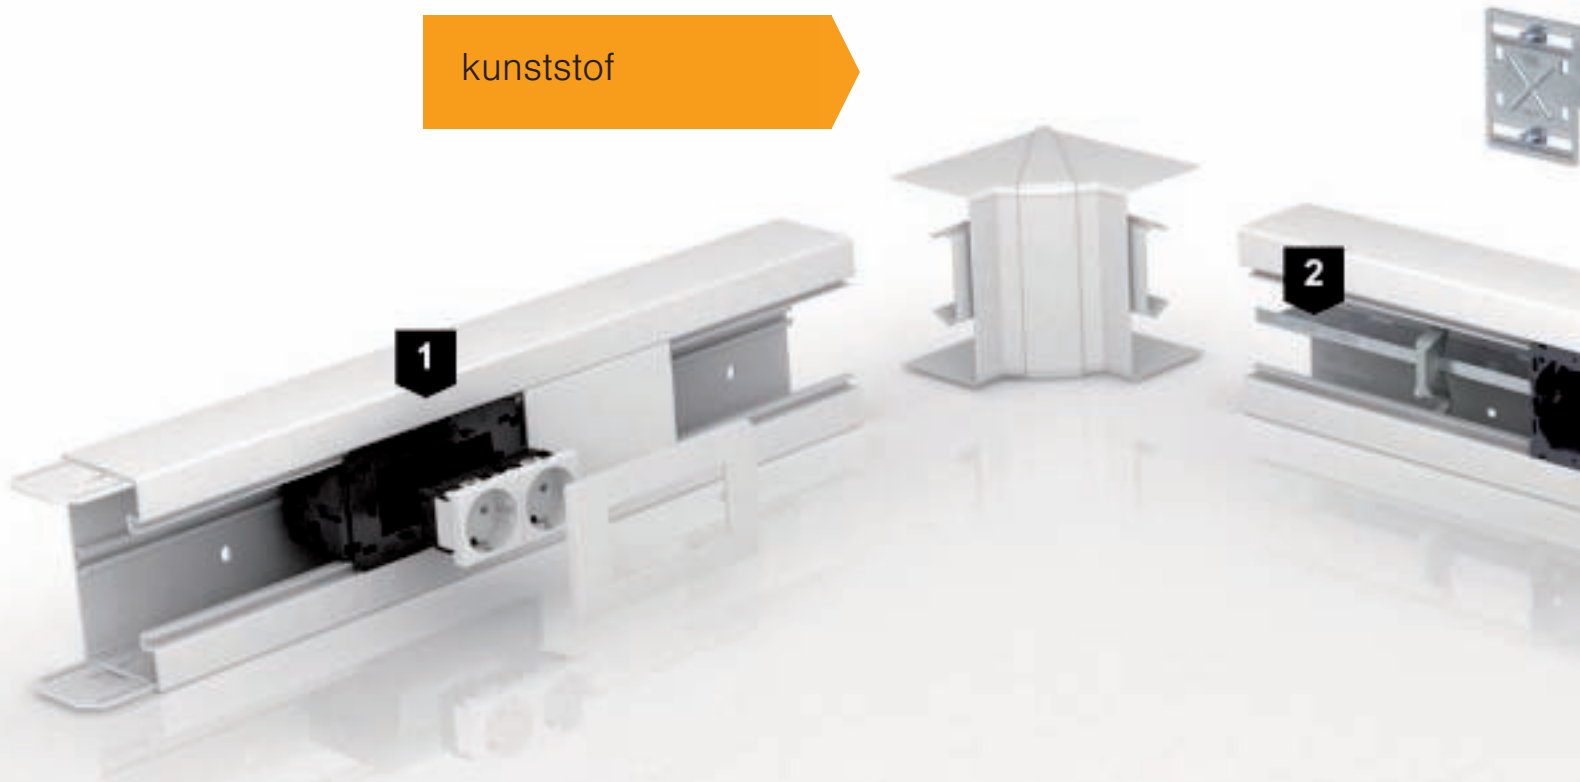

1. Inbouwdozen


De inbouwdozen worden eenvoudig in de systeemopening vastgeklit. Passend voor de OBO-series Module 45 en Module 45 Connect Plus programma's van alle schakelaarfabrikanten.

2. Scheidingsschot en kanaalklem

Scheidingsschot en kanaalklem maken een veilige, genormeerde installatie mogelijk op verschillende spanningsniveaus.

3. Bevestigingsconsoles en Convectoroosterprofielen

Bevestigingsconsoles maken een montage op afstand tot de wand perfect mogelijk. Met convectoroosterprofielen kan het systeem horizontaal en verticaal worden bekleed.

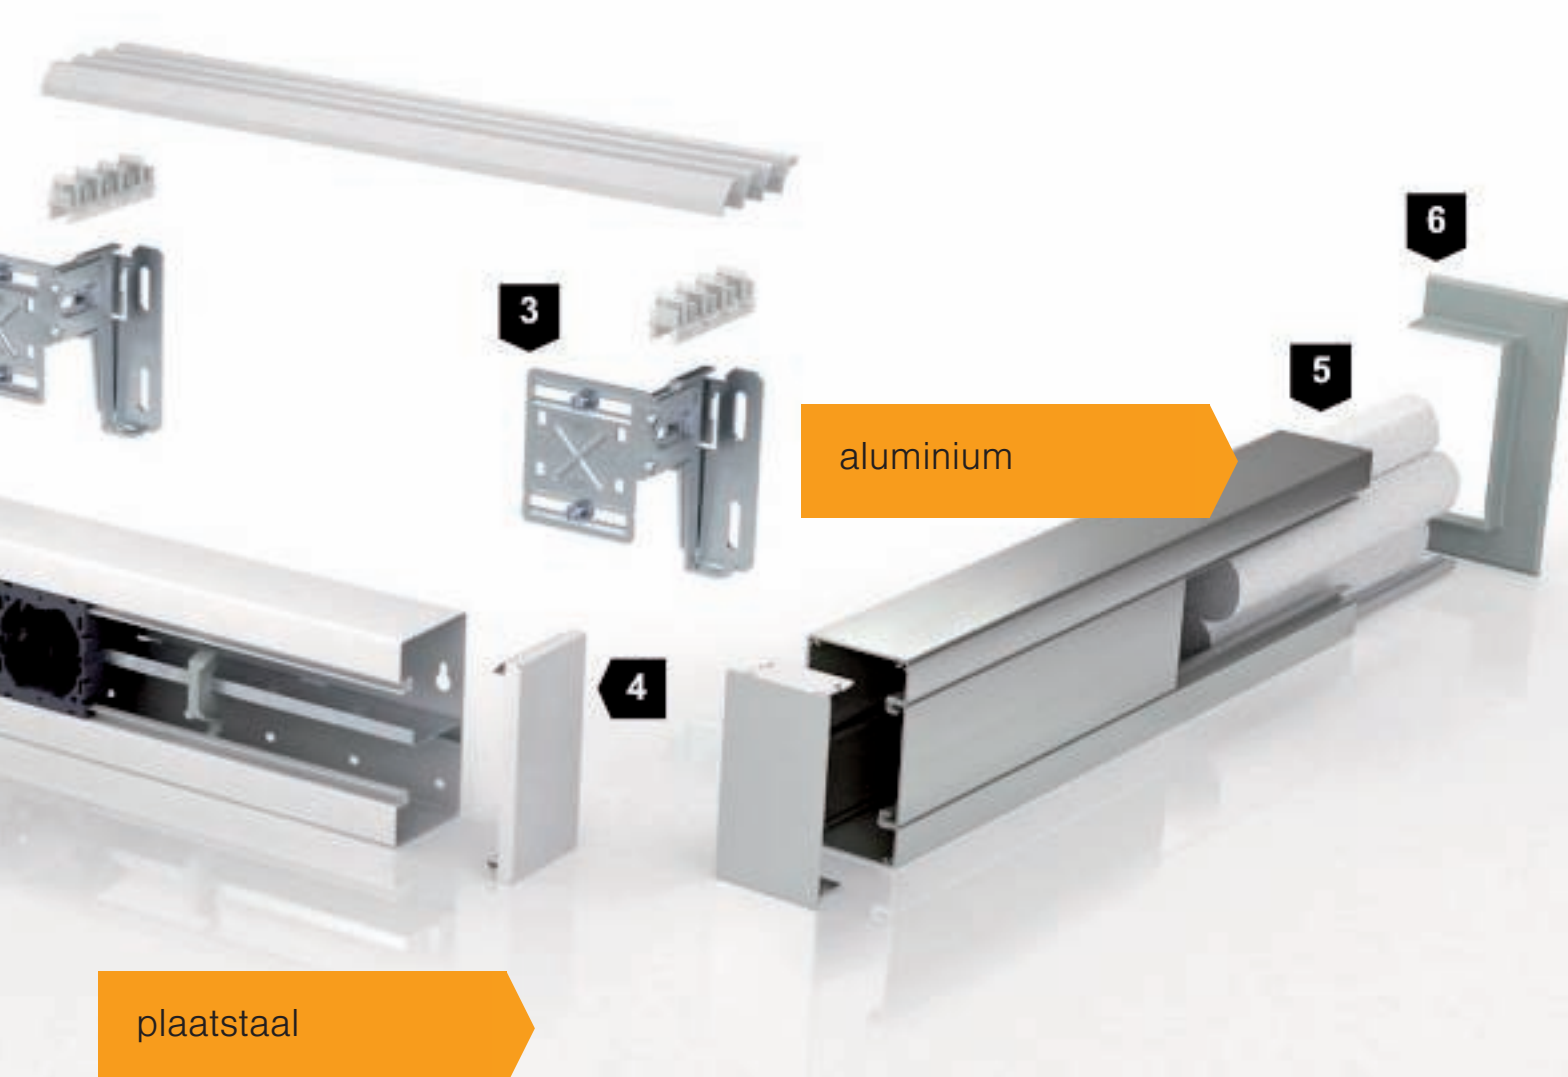

plaatstaal

aluminium

4. Eindstukken

Tot slot: verschillende eindstukken zorgen voor een fraaie afsluiting. Hulpstukadapters passen op symmetrische en asymmetrische wandgoten.

5. Geluidswering en brandbeveiliging

Veel ruimte voor veiligheid: in de omgeving van een wanddoorvoer kunnen geluidsbarrières of brandbeveiligingssystemen worden gemonteerd.

6. Wandafdekraam

Open en gesloten wandafdekramen in verschillende afmetingen en kleuren zorgen voor een optimale afwerking van wanddoorvoer-systemen.

Overzicht apparatuurinbouwkanaal Rapid 80 GK, kunststof



GK70110	6274 30 0	6278 68 0	6274 21 0	6274 31 0	6274 79 0	6274 22 0	6274 32 0	6274 49 0	6274 24 0	6274 34 0	6274 36 0	6274 37 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte 110 mm	70 110	76,5													
GK70130	6274 50 0	6278 68 0	6274 41 0	6274 51 0	6274 79 0	6274 42 0	6274 52 0	6274 49 0	6274 44 0	6274 54 0	6274 56 0	6274 57 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte 130 mm	70 130	76,5													
GK70170	6274 70 0	6278 68 0	6274 61 0	6274 71 0	6274 79 0	6274 62 0	6274 72 0	6274 49 0	6274 64 0	6274 74 0	6274 76 0	6274 77 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte 170 mm	70 170	76,5													

Kleuren: helder wit crèmewit lichtgrijs steengrijs * Per kanaallengte is eenzijdig een koppelingpaar voorgeïmonteerd | Ons omvangrijke totaalsysteem vindt u in onze catalogus LFS Wandgootsystemen.

Overzicht wandgoot Rapid 80 GKH, kunststof halogeenvrij



Wandgoot deksel, glad	Wandgoot deksel, glad	Buitenhoek variabel	Buitenhoek variabel	Buitenhoek deksel, glad	Platte hoek kap	Platte hoek	Platte hoek deksel, glad	Binnenhoek kap variabel	Binnenhoek	T-stuk	Eindstuk	Scheidings-schot	Wandgoot klem	Koppelplaat
6114 20 0	6114 21 0	6274 41 0	6114 22 0	6114 23 0	6274 42 0	6114 24 0	6114 25 0	6274 44 0	6114 26 0	6114 27 0	6114 28 0	6114 29 0	6288 64 0	6274 65 0
GKH70130														
Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte 130 mm														
GKH70170														
Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte 170 mm														

Kleuren: helder wit

* Per kanaallengte is eenzijdig een koppelpaar voorgeïntegreerd | Ons omvangrijke totaalsysteem vindt u in onze catalogus LFS Wandgootsystemen.

Overzicht wandgoot Rapid 80 GS, kanaal diepte 70 mm, plaatstaal



GS-S70110	Wandgoot	Wandgoot deksel plaatstaal	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek deksel staal	Platte hoek-kap**	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand staal	Wandgoot klem	Koppelplaat
	6277 00 0	6279 85 0	6274 21 0	6277 01 0	6279 87 0	6274 22 0	6277 02 0	6279 86 0	6274 24 0	6277 04 0	6277 06 0	6277 07 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 110 mm														
	6277 00 1	6279 85 1	6274 21 1	6277 01 1	6279 87 1	6274 22 1	6277 02 1	6279 86 1	6274 24 1	6277 04 1	6277 06 1	6277 07 1	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 110 mm														
	6277 00 2	6279 85 2	6274 21 2	6277 01 2	6279 87 2	6274 22 2	6277 02 2	6279 86 2	6274 28 2	6277 04 2	6277 06 2	6277 07 2	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 130 mm*														
GS-S70130	Wandgoot	Wandgoot deksel plaatstaal	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek deksel staal	Platte hoek-kap**	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand staal	Wandgoot klem	Koppelplaat
	6277 20 0	6279 85 0	6274 41 0	6277 21 0	6279 87 0	6274 42 0	6277 42 0	6279 86 0	6274 44 0	6277 24 0	6277 26 0	6277 27 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 130 mm*														
	6277 20 1	6279 85 1	6274 41 1	6277 21 1	6279 87 1	6274 42 1	6277 42 1	6279 86 1	6274 44 1	6277 24 1	6277 26 1	6277 27 1	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 130 mm*														
	6277 20 2	6279 85 2	6274 41 2	6277 21 2	6279 87 2	6274 42 2	6277 42 2	6279 86 2	6274 44 2	6277 24 2	6277 26 2	6277 27 2	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 130 mm*														
GS-S70170	Wandgoot	Wandgoot deksel plaatstaal	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek variabel	Buitenhoeek deksel staal	Platte hoek-kap**	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand staal	Wandgoot klem	Koppelplaat
	6277 60 0	6279 85 0	6274 61 0	6277 61 0	6279 87 0	6274 62 0	6277 62 0	6279 86 0	6274 64 0	6277 64 0	6277 66 0	6277 67 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 170 mm*														
	6277 60 1	6279 85 1	6274 61 1	6277 61 1	6279 87 1	6274 62 1	6277 62 1	6279 86 1	6274 64 1	6277 64 1	6277 66 1	6277 67 1	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 170 mm*														
	6277 60 2	6279 85 2	6274 61 2	6277 61 2	6279 87 2	6274 62 2	6277 62 2	6279 86 2	6274 64 2	6277 64 2	6277 66 2	6277 67 2	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
	Kanaalhoogte 70 mm, kanaalbreedte 170 mm*														

Kleuren: helder wit crèmwit lichtgrijs ichtgrijs * Kanaalhoogten 130 en 170 mm zijn ook asymmetrisch leverbaar | ** Alle kaphulstukken zijn van halogeenvrij PC/ABS-materiaal | Ons omvangrijke totaalsysteem vindt u in onze catalogus LFS Wandgootsystemen.

Overzicht wandgoot Rapid 80 GA, kanaaldiepte 70 mm, aluminium



GA-S70110 Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte110 mm	6279 20 3	6279 72 3	6279 21 3	6279 72 7	6279 22 3	6279 24 3	6279 26 3	6279 27 3	6274 37 4	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1
	6279 20 0	6279 72 0	6279 21 0	6279 72 5	6279 22 0	6279 24 0	6279 26 0	6279 27 0	6274 37 0	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1
GA-S70130 * Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte130 mm	6279 30 3	6279 72 3	6279 31 3	6279 72 7	6279 32 3	6279 34 3	6279 36 3	6279 37 3	6276 97 3	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1
	6279 30 0	6279 72 0	6279 31 0	6279 72 5	6279 32 0	6279 34 0	6279 36 0	6279 37 0	6276 97 0	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1
GA-S70170* Kanaalhoogte 70 mm, Kanaalhoogte170 mm	6279 10 3	6279 72 3	6279 11 3	6279 72 7	6279 12 3	6279 14 3	6279 16 3	6279 47 3	6274 77 4	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1
	6279 10 0	6279 72 0	6279 11 0	6279 72 5	6279 12 1	6279 14 0	6279 16 0	6279 47 0	6274 77 0	6279 71 1	6288 70 0	6288 64 0	6279 70 1

Kleuren: helder wit geadiseerd * Kanaalhoogten 170 mm is ook asymmetrisch leverbaar | Ons omvangrijke totaalstelsel vindt u in onze catalogus LFS Wandgootsystemen

OBO BETTERMANN B.V.

Postbus 114
NL-3640 AC Mijdrecht

Verkoop:

Tel.: 0297 51 57 00
Fax: 0297 51 57 60
E-mail: info@obo-bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

